



CONSULTATION SPF N° : 07/2025

RELATIVE AUX CHOIX D'UN FOURNISSEUR POUR

L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DES ABRIS DE BUS METALLIQUES

1. OBJET DE LA CONSULTATION :

La société régionale de transport du gouvernorat de Sfax « SORETRAS », société spécialisée dans le transport public de voyageurs par bus, lance la présente consultation pour l'acquisition et l'installation des abris bus arqués métalliques, pour la ville de Sfax selon deux modèles ci-joints, composés d'un seul lot contenant deux articles :

LOT : Acquisition et installation des abris de bus arqué métallique		
Article	Désignation	Qté
1	Abri Arqué Métallique / Polycarbonate Simple	07
2	Abri Arqué Métallique / Polycarbonate Double	08
TOTAL		15

2. DETAILS DES FOURNITURES DEMANDES :

Les dimensions et les caractéristiques techniques des abris bus sont les suivants :

Article -1- : Abri Arqué Métallique/Polycarbonate simple : (Voir modèle en Annexe N° 01)

Dimensions :

- Longueur 3,0 mètre.
- Largeur entre 1,2 et 1,8 mètre.
- Hauteur entre 2,2 et 2,5 mètres.



Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax

(1/8)

Structures et détails des composants :

- Deux piètements en tôle laminée à chaud ép. 8 mm, découpé laser, soudé et lié par boulon avec cornière 50 et fer plat 40/4 et 30/4, l'ensemble est démontable.
- Chaise (assise et dossier) en tube rectangulaire 50*30*1,5 mm longueur 3 m fixation aux piètements par boulon et au sol par tirefond.
- Hauteur de l'assise du sol 45 cm.
- Habillage du toit en tôle galvanisé ép. 10/10 renforcé par deux consoles en tôle galvanisé 40/10 et tube 50*30*1.5 mm galvanisé, habillage derrière par plexi polycarbonate compact ép. 5mm.

Article -2- : Abri Arqué Métallique/Polycarbonate double : (Voir modèle en Annexe N° 02)

Dimensions :

- Longueur 6,0 mètre.
- Largeur entre 1,2 et 1,8 mètre.
- Hauteur entre 2,2 et 2,5 mètres.

Structures et détails des composants :

- Trois piètements en tôle laminée à chaud ép. 8 mm, découpé laser, soudé et lié par boulon avec cornière 50 et fer plat 40/4 et 30/4, l'ensemble est démontable.
- Chaise (assise et dossier) en tube rectangulaire 50*30*1,5 mm longueur 6 m fixation aux piètements par boulon et au sol par tirefond.
- Hauteur de l'assise du sol 45 cm.
- Habillage du toit en tôle galvanisé ép. 10/10 renforcé par quatre consoles en tôle galvanisé 40/10 et tube 50*30*1,5 mm galvanisé, habillage derrière par plexi polycarbonate compact ép. 5mm.





Recommandations :

- Peinture : en poudre époxy polyester après sablage couleur verte.
- Le fournisseur est appelé à nous inviter pour assister à l'application du sablage et de la peinture.
- Montage : avec boulons fournis par le constructeur.
- Fixation : au sol par chevilles et tirefonds fournis par le constructeur.
- Impression du logo de la SORETRAS sur l'abri selon le modèle fourni. (Voir Annexe N° 03)
- Le soumissionnaire retenu doit présenter un prototype pour chaque modèle d'abris pour examen et approbation de la conformité aux spécifications techniques exigées par les techniciens de la SORETRAS avant le lancement de la commande pour la totalité de la quantité.

3. OFFRE FINANCIERE :

L'offre financière doit couvrir l'ensemble des prestations nécessaires pour l'acquisition et l'installation des abris bus arqués métalliques, pour la ville de Sfax et doit être établi en hors taxe et en toutes taxes comprises conformément au tableau suivant :

Article	Désignation	Qté	PU – H.TVA	PT – H.TVA	PT – TTC
1	Abri Arqué Métallique / Polycarbonate Simple	07			
2	Abri Arqué Métallique / Polycarbonate Double	08			
TOTAL		15	PRIX TOTAL TTC		

4. PRIX, LIVRAISON ET MODALITE DE PAIEMENT :

- Le prix est fixe et non révisable durant la période de réalisation de la consultation.
- La livraison peut être en totalité des abris demandé (**15**) dans ladite consultation comme elle peut être partielle, sur le lieu d'installation finale de l'abri, sans pour autant dépassée le 15 Août 2025.
- Le paiement sera effectué sur présentation d'une facture des abris réceptionnés et installés, et ce dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture.

5. PIECES CONSTITUTIVES DE L'OFFRE :

L'offre doit être consignée dans une enveloppe fermée et scellée indiquant la consultation et son objet.

Elle est constituée des documents suivants :

- Cahiers des charges de la consultation signé et cacheté.
- Offre financière.
- Une copie du registre de commerce du soumissionnaire.

6. DEPOUILLEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTIONS :

Le dépouillement sera fait sur la base du prix total de l'offre financière pour l'ensemble des articles qui ont répondu aux spécifications et exigences techniques demandées.

Le soumissionnaire dont l'offre est le moins disant en T.T.C pour l'ensemble des articles est déclaré adjudicataire du marché de la consultation.

7. ENVOI DES OFFRES :

Toutes les offres doivent être déposées directement au bureau d'ordre du siège social de la SORETRAS, à l'adresse indiquée ci-dessous ou expédiées par voie postale recommandée avec accusé de réception ou par rapide poste sous pli cacheté strictement anonyme, au nom de Monsieur le Président Directeur Général de la SORETRAS à l'adresse suivante :

SORETRAS : Route Menzel Chaker Km 0,5 Rue Mouna 3058 Sfax avec les seules mentions : **Confidentiel A ne pas ouvrir** « Consultation SPF N° 07/2025 Relative aux choix d'un fournisseur pour l'acquisition et l'installation des abris bus métalliques ».

8. DELAIS DE SOUMISSION DES OFFRES :

La date limite de réception des offres est fixée pour le **Mercredi 30 Avril 2025 inclus** (le cachet et la date du bureau d'ordre fait foi), passé ce délai, aucune offre ne sera prise en considération.



Lu et Accepté par l'entreprise

Fait à, le

(4/8)

ACQUISITION ET INSTALLATION DES ABRIS DE BUS METALLIQUES


LES ANNEXES

- **Annexe N° 01** : Modèle Abris Arqué Métallique / Polycarbonate Simple
- **Annexe N° 02** : Modèle Abris Arqué Métallique / Polycarbonate Double
- **Annexe N° 03** : Modèle Logo De La SORETRAS



ACQUISITION ET INSTALLATION DES ABRIS DE BUS METALLIQUES


ANNEXE N° 01 : Modèle Abris Arqué Métallique / Polycarbonate Simple

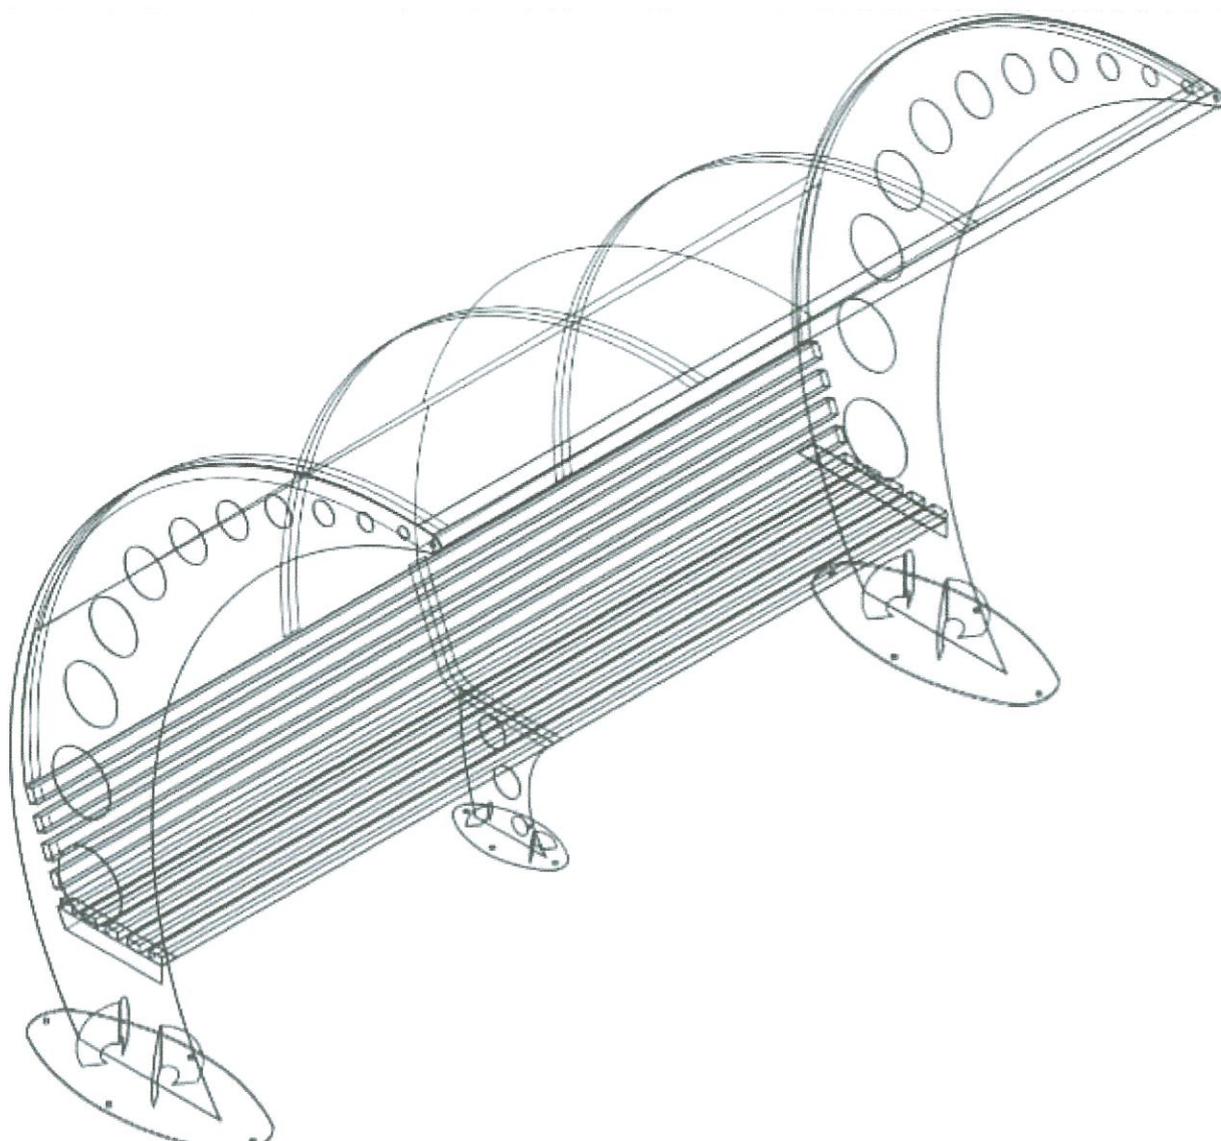

16 AVR. 2025

ACQUISITION ET INSTALLATION DES ABRIS DE BUS METALLIQUES

ANNEXE N° 02 : Modèle Abris Arqué Métallique / Polycarbonate Double

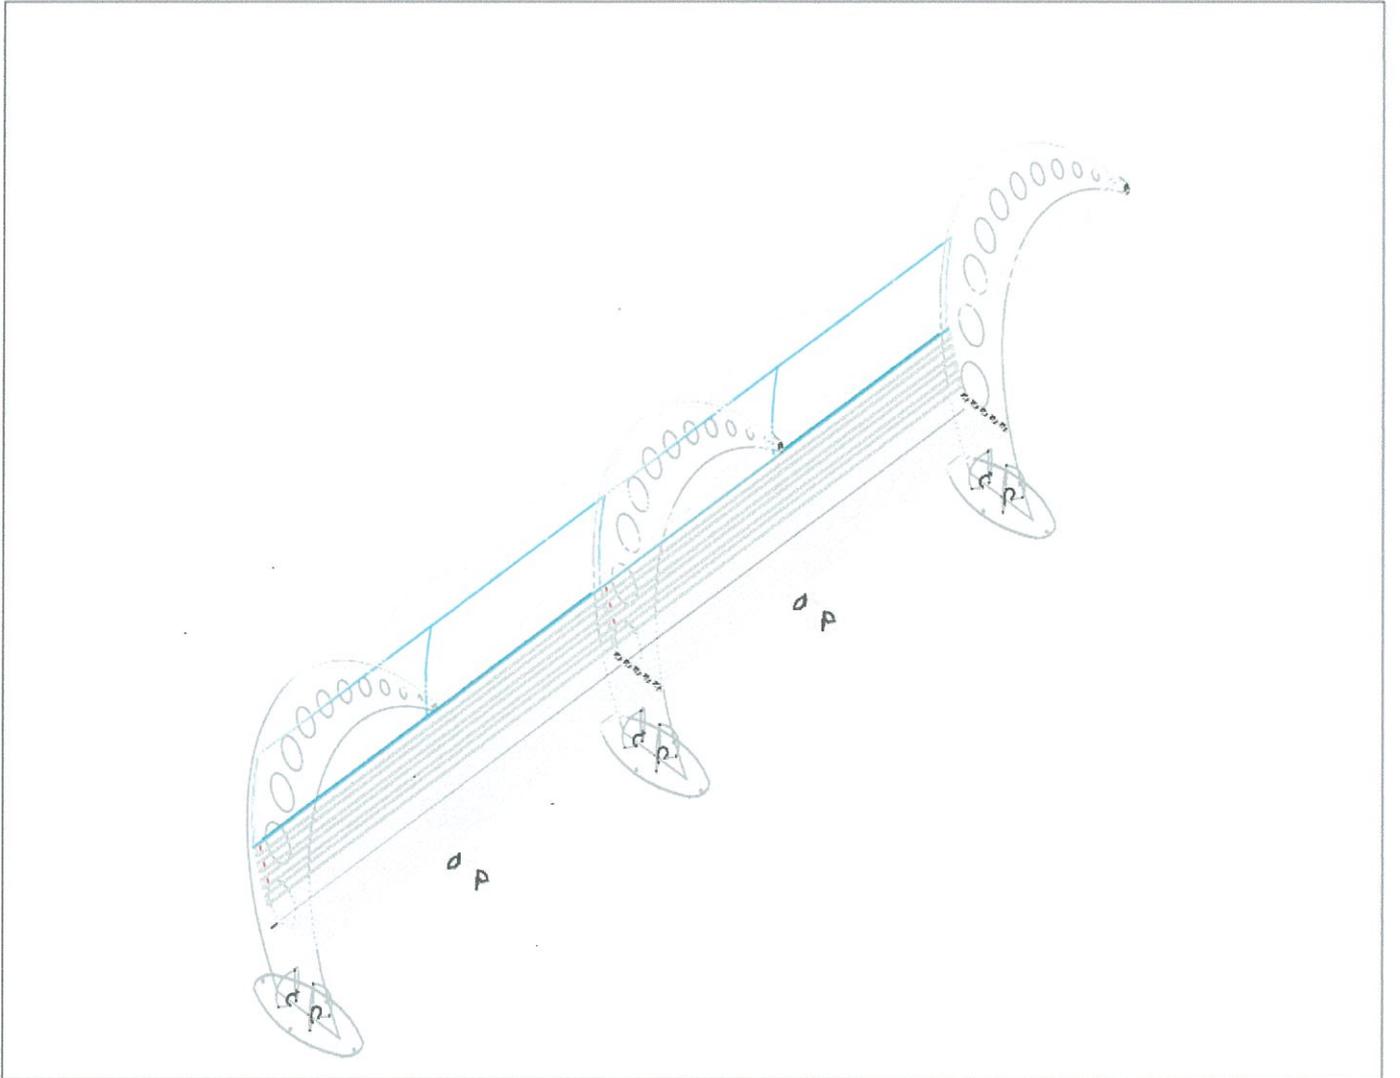

16 AVR. 2025

ACQUISITION ET INSTALLATION DES ABRIS DE BUS METALLIQUES

ANNEXE N° 03 : Modèle Logo De La SORETRAS



الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
SORETRAS



16 AVR. 2025